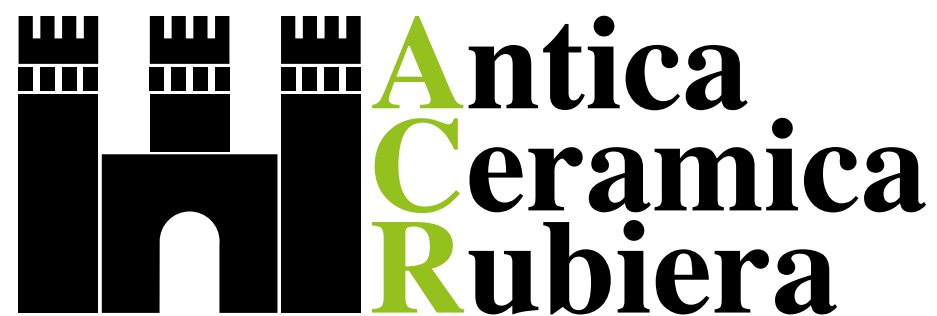




Since 1961

URBANY

Una collezione in gres porcellanato ispirata ai toni neutri dei pavimenti in cemento spatolato. La grafica digitale crea con precisione le sfumature e le tracce superficiali delle lavorazioni manuali, arricchite dagli effetti di invecchiamento del tempo. La gamma colori si sviluppa in quattro morbide tonalità attuali.

A collection of porcelain stoneware inspired by the neutral colours of smoothered concrete floorings. The digital graphics create the shading and surface marks associated with handworked products, enriched by the passing of time. The color range offers four soft and contemporay solutions.



URBANY

60x60 24"x24"

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



R10

HD

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



Grey



Fumè



Antracite



Beige

URBANY BEIGE 60x60 24"x24"






URBANY ANTRACITE 60x60 24"x24"



URBANY FUMÈ 60x60 24"x24"

 	 	 	 
003698/38 122 	003699/38 122 	004168/38 122 	004170/38 122 
Urbany Grey Rettificato	Urbany Fumè Rettificato	Urbany Antracite Rettificato	Urbany Beige Rettificato
60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"

TRIMS


		
Battiscopa 7,2x60 20 	★ Gradino Frontale 30x60 1 	★ Gradino Angolare DX/SX 30x60 1 
004239/09 Grey 15 	004249/132 Grey 26 	004267/204 Grey 38 
004240/09 Fumè 15 	004250/132 Fumè 26 	004268/204 Fumè 38 
004241/09 Antracite 15 	004251/132 Antracite 26 	004269/204 Antracite 38 
04242/09 Beige 15 	004252/132 Beige 26 	004270/204 Beige 38 

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni	spessore	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/pallet	kg/europal
sizes	thickness	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europal	sqm/pallet	kg/europal
dimensions	epaisseur	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europal	m/pallet	kg/europal
abmessungen	stärke	stk/ktn	qm/ktn	kg/ktn	ktn/europal	qm/pallet	kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	8,5 mm	4	1,44	26,70	32	46,08	880

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		OLIMPO
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
			Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max	
			Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
			Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
			Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben		Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbfarben
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile		Nessuna Variazione
	Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (echelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben		Naturale 6-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar		Resiste Resistant
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		> 0,4
		DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area		R10



Antica Ceramica Rubiera S.r.l.

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su:  

MADE IN ITALY

OHSAS 18001
GREENGUARD - UPEC
UNI EN ISO 14021:2016
EN ISO 50001:2011
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004

